

高頻離子風機

KF-19PL




技術參數 Technical Parameters

類別/category	參數/parameters	類別/category	參數/parameters
電壓輸入	DC24V	風量	2.44~4.25m ³ /min
離子平衡	正負離子平衡可調節	臭氣濃度	0.004ppm以內(距離50mm)
電壓施加方式	AC方式/±7KV	使用環境溫度	0~40°C
重量	0.8kg (含支架)	使用環境濕度	15~75%RH(無結露,無水滴凝結)

除靜電測試條件 操作電壓:DC24V 測試電壓:±1000V~±100V 環境溫度:23°C±2°C

距離	除靜電時間(正/負)	殘余電壓(正/負)
300mm	1.0s/1.5s	0±5V
600mm	2.0s/3.0s	0±5V
900mm	3.5s/4.5s	0±5V


備註:
1.測量方式為:使用TREK-156A靜電消除平板檢測儀,按本公司測量方法進行測量。
2.除靜電時間是指後風窗在未安裝過濾網且風量最大時,從±1000V-±100V為止的衰減時間。
3.距離吹風口中央的除電特性。

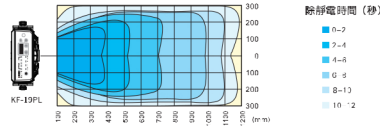

產品特點 Features

- 01 具有自動清潔放電針功能,並且在自動清潔時風機處於反轉狀態,防止將清潔後的灰塵吹到產品上。
- 02 具有無線網絡監控功能,通過無線接收器與發射器實時監控。
- 03 根據車間環境等級,可在0~999小時之間,自由設定自動清潔時間,並通過LED數碼管顯示設置的清潔時間。
- 04 具備異常報警系統。
- 05 自動離子平衡系統,離子平衡可達:0±5V以內。
- 06 具有整機鎖定功能。(參照按鍵功能說明)

產品功能 Product Function

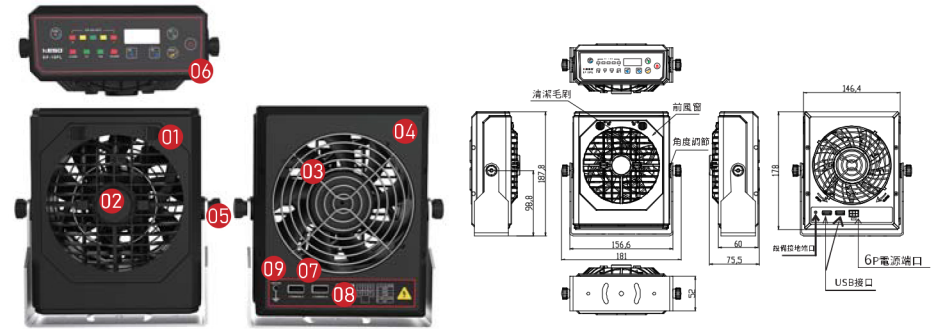

- 01 **前風窗**
前風窗可自由拆卸,拆卸後風機自動斷電內置自動清潔放電針組件,免維護免保養毛刷採用特殊材料制作,使清潔更徹底
(可作配件單獨選購)
- 02 **放電針**
放電針座可自由拆卸,更換維護方便,採用鎢合金放電針含鎢量99.9%,每根針既產生正離子也產生負離子,實現自動離子平衡系統
(可作配件單獨選購)
- 03 **后風窗**
金屬風窗網,便于拆卸
- 04 **外殼**
殼體採用防靜電ABS注塑
- 05 **安裝支架**
- 06 **操作面板及功能按鈕**
電源開關按鈕
1) 接通電源后,開機需按電源開關按鈕。
2) 正常工作中,斷電后有記憶功能,再通電后無需重新設定。
FAN 風扇正常運行指示燈
FAN ALARM 風扇異常運行指示燈
H.V 高壓正常運行指示燈
H.V ALARM 高壓異常運行指示燈
離子平衡嚴重偏負
離子平衡偏負
離子平衡正常
離子平衡偏正
離子平衡嚴重偏正
風速、清潔設置轉換按鈕
手動清潔按鈕
如需手動清潔放電針,可按下此按鈕,當按下手動清潔按鈕后,此時風機開始反轉並停止工作。
- 07 **離子平衡設置**
風量1-7檔遞增按鈕
清潔時間設定時:0-999小時遞增按鈕
風量1-7檔遞減按鈕
清潔時間設定時:0-999小時遞減按鈕
"+&"與"-&"同時按下超過5秒,整機自動鎖定
"+&"與"-&"同時再按下超過5秒,整機自動解鎖
風扇風速七個檔位可調F-01~F-07
清潔時間設置調節H000~H999(小時)
整機按鍵功能鎖定
整機按鍵功能解鎖
放電針清潔中
- 08 **USB接口**
- 09 **6P電源端口**
- 09 **設備接地端口**