

高頻離子風機

KF-21AW-6P



技術參數 Technical Parameters

類別/category	參數/parameters	類別/category	參數/parameters
電壓輸入	DC24V	風量	2.44~5.1m ³ /min
離子平衡	自動離子平衡系統0±10V以內	臭氧濃度	0.004ppm以內 (距離50mm)
清潔定時器設定時間	可在0-999小時的範圍內設定	使用環境溫度	0~40°C
電壓施加方式/施加電壓	高頻AC方式/±2200V	使用環境濕度	15~75%RH(無結露, 無水滴凝結)
重量	1.5kg (含支架)		

除靜電測試條件


操作電壓:DC24V 測試電壓:±1000V~±100V 環境溫度:23°C±2°C

距離	除靜電時間(正/負)	殘余電壓 (正/負)	備註:
300mm	1.0s/1.5s	0±10V	1.測量方式為:使用TREK-156A靜電消除平板檢測儀,按本公司測量方法進行測量。 2.除靜電時間是指後風窗在未安裝過濾網且風量最大時,從±1000V~±100V為止的衰減時間。 3.距離吹風口中央的除電特性。
600mm	2.0s/3.0s	0±15V	
900mm	3.5s/4.5s	0±20V	

產品特點 Features

- 01 具有自動清潔放電針功能,並且風機處於反轉狀態,更好的保護產品的清潔,可減少日常人工清潔保養頻率。
- 02 具有無線網絡監控功能,通過無線接收器與發射器實時監控。
- 03 可根據車間環境,通過LED數碼管顯示清潔放電針時間,0~999小時可調。
- 04 自動離子平衡系統,離子平衡可達:0±10V以內。
- 05 具有整機鎖定功能。(參照按鍵功能說明)
- 06 具備異常報警系統。

產品功能 Product Function

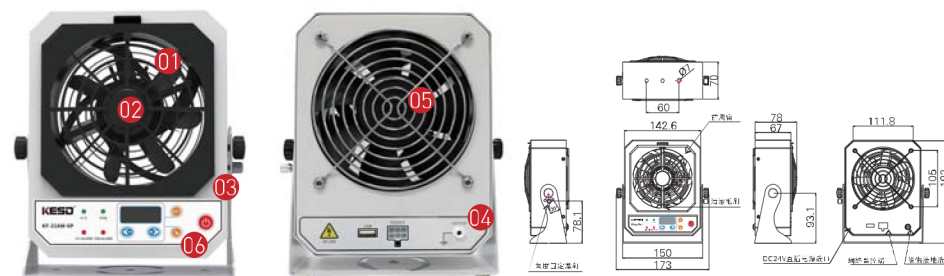

- 01 **前風窗**
前風窗可自由拆卸,拆卸後風機自動斷電內置自動清潔放電針組件,免維護免保養毛刷採用特殊材料制作,使清潔更徹底。
(可作配件單獨選購)
 - 02 **放電針**
放電針座可自由拆卸,更換維護方便,採用含鈷99.9%的鈷合金每根針既產生正離子也產生負離子,實現自動離子平衡系統。
(可作配件單獨選購)
 - 03 **外殼**
 - 04 **后标签**
 - 05 **后風窗**
 - 06 **操作面板及功能按鈕**
 - 電源開關按鈕
1) 接通電源后,開機需按電源開關按鈕。
2) 正常工作中,斷電后有記憶功能,再通電后無需按電源開關按鈕開機。
 - 風扇正常運行指示燈 (FAN)
 - 高壓正常運行指示燈 (H.V)
 - 高壓異常運行指示燈 (HV ALARM)
 - 風扇異常運行指示燈 (FAN ALARM)
- 風扇風速七個檔位可調F-01~F-07
 清潔時間設置調節H000~H999(單位:小時)
 整機按鍵功能鎖定
 整機按鍵功能解鎖
 放電針清潔中

風速、清潔設置轉換按鈕

手動清潔按鈕
 如需手動清潔放電針,可按下此按鈕,當按下手動清潔按鈕后,此時整機開始反轉併停止工作。

風量1-7檔遞增按鈕
 清潔時間設定時:0~999小時遞增按鈕
 風量1-7檔遞減按鈕
 清潔時間設定時:0~999小時遞減按鈕
 "+"與 "-" 同時按下超過5秒,整機自動鎖定