


小型噴嘴式 KZ-10C

尺寸/105X56X22mm 重量/90g

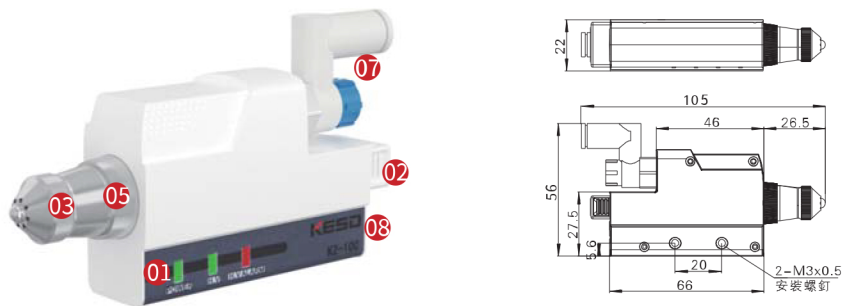

01 面板指示燈

POWER/電源指示燈 (綠)  
H.V/ 高壓運行正常指示燈 (綠)  
H.V ALARM/高壓運行異常指示燈 (紅)  
(產生離子的高壓系統出現異常時報警)

02 高壓盒

配有鎢合金放電針，內有陶瓷高壓發生器。

03 噴嘴

根據除靜電要求及使用情況選購合適的噴嘴或定制噴嘴。  
(性能參數參照P07高頻風嘴規格參數)

04 陶瓷保護管

05 噴嘴座

06 過濾器(選配件)

(選配件參數參考P11過濾器參數)

07 調節閥

φ6進氣，承載氣壓0.1-0.5Mpa

08 電源插口

09 電源連接線

10 2-M3(安裝螺絲孔)

小型噴嘴式 KZ-10A

尺寸/105X56X22mm 重量/90g



01

面板指示燈

POWER/電源指示燈 (綠)  
H.V/高壓運行正常指示燈 (藍)  
CLEAN/清潔提醒指示燈 (黃)  
H.V ALARM/高壓運行異常指示燈 (紅)


02

其它配置詳情

參考KZ-10C型號參數及細節

感應式噴嘴 KZ-10A-SY-HPJ

其他詳情請參考KZ-10A

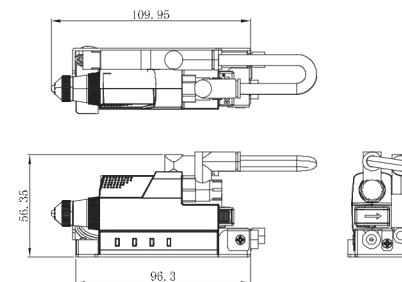

01

感應式風嘴為KZ-10A與感應器組合

配置詳情請參考KZ-10C/10A型號

02

固定KZ-10A底座

固定KZ-10A及光電傳感器

03

氣壓調節閥

04

光電傳感器

感應距離300mm內可調  
動作指示燈/安定指示燈

05

電磁閥

光電傳感器感應到產品后,電磁閥打開,電氣同步進行。