

靜電傳感器

KS-15CH



技術參數 Technical Parameters


類別/category	參數/parameters
額定電壓	DC12V
設備功耗	0.6W
工作溫度	-10°C~55°C
工作濕度	0~95%RH
信號輸出	RS485
通信距離	<500m
數據刷新週期	1S (內部更新時間<50ms)
開機待測時間	5S
報警指示	LED:一級(黃) 二級(橙) 三級(紅) 蜂鳴器報警提醒
測量範圍	電場:±100KV/m 電壓:±20KV(平板間距0.2m)
分辨力	電場:5V/m 電壓:1V
準確度	優於5%(最小1V)
測量距離	覆蓋1~15cm,可根據應用需求擴展
有效測試面積	覆蓋φ15~80cm,可根據應用需求擴展

注: 因产品的改良升级,可能会导致产品规格和性能的改变, 请与我司销售工程师联系获取最新参数或实物。

產品特點 Features

- 01 便於現場串聯佈線的雙網口設計
- 02 測量結果穩定, 精度高, 分辨力強
- 03 高靈敏、低功耗的振動電容式技術
- 04 非接觸式監測, 無需接觸即可實現測量、報警
- 05 通過單根網線進行供電及數據傳輸, 便於安裝佈線
- 06 可將監測數據實時傳輸至PC, 並通過PC遠程調節參數

產品結構 Product Structure

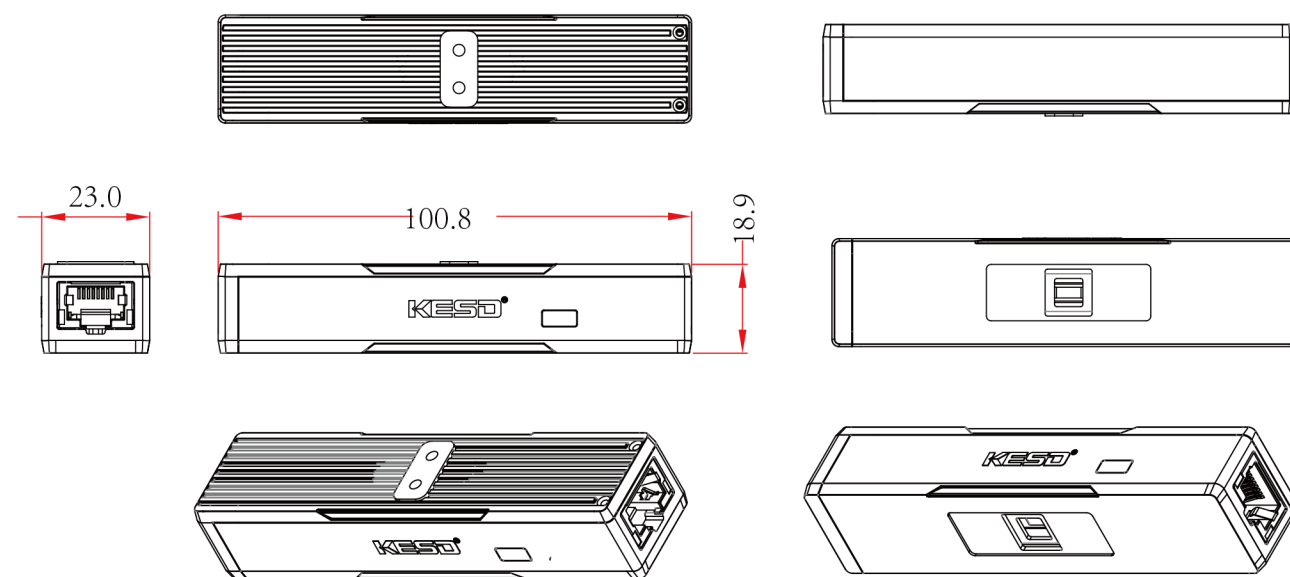

重量:48.1g(含支架)

RJ45接口信息			
	1	橙白	RS485_A
	2	橙	RS485_B
	3	綠白	無
	4、5	藍、藍白	電源正
	6	綠	無
	7、8	棕白、棕	電源負
	外殼	/	GND